

**Общество с ограниченной ответственностью
"Серовское архитектурно-градостроительное бюро"**

"Благоустройство площади Солдату освободителю"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2

Схема генерального плана

1759.00.00 ГП

г. Серов
2020г.

**Общество с ограниченной ответственностью
"Серовское архитектурно-градостроительное бюро"**

"Благоустройство площади Солдату освободителю"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Схема планировочной организации земельного участка

Основной комплект рабочих чертежей

1759.00.00 ГП

г. Серов
2020г.

Содержание общих данных														
Лист		Наименование										Примечание		
1.1		Содержание общих данных												
1.2		Ведомость рабочих чертежей основного комплекта												
1.3		Ведомость ссылочных и прилагаемых документов												
1.4-1.5		Общие указания												

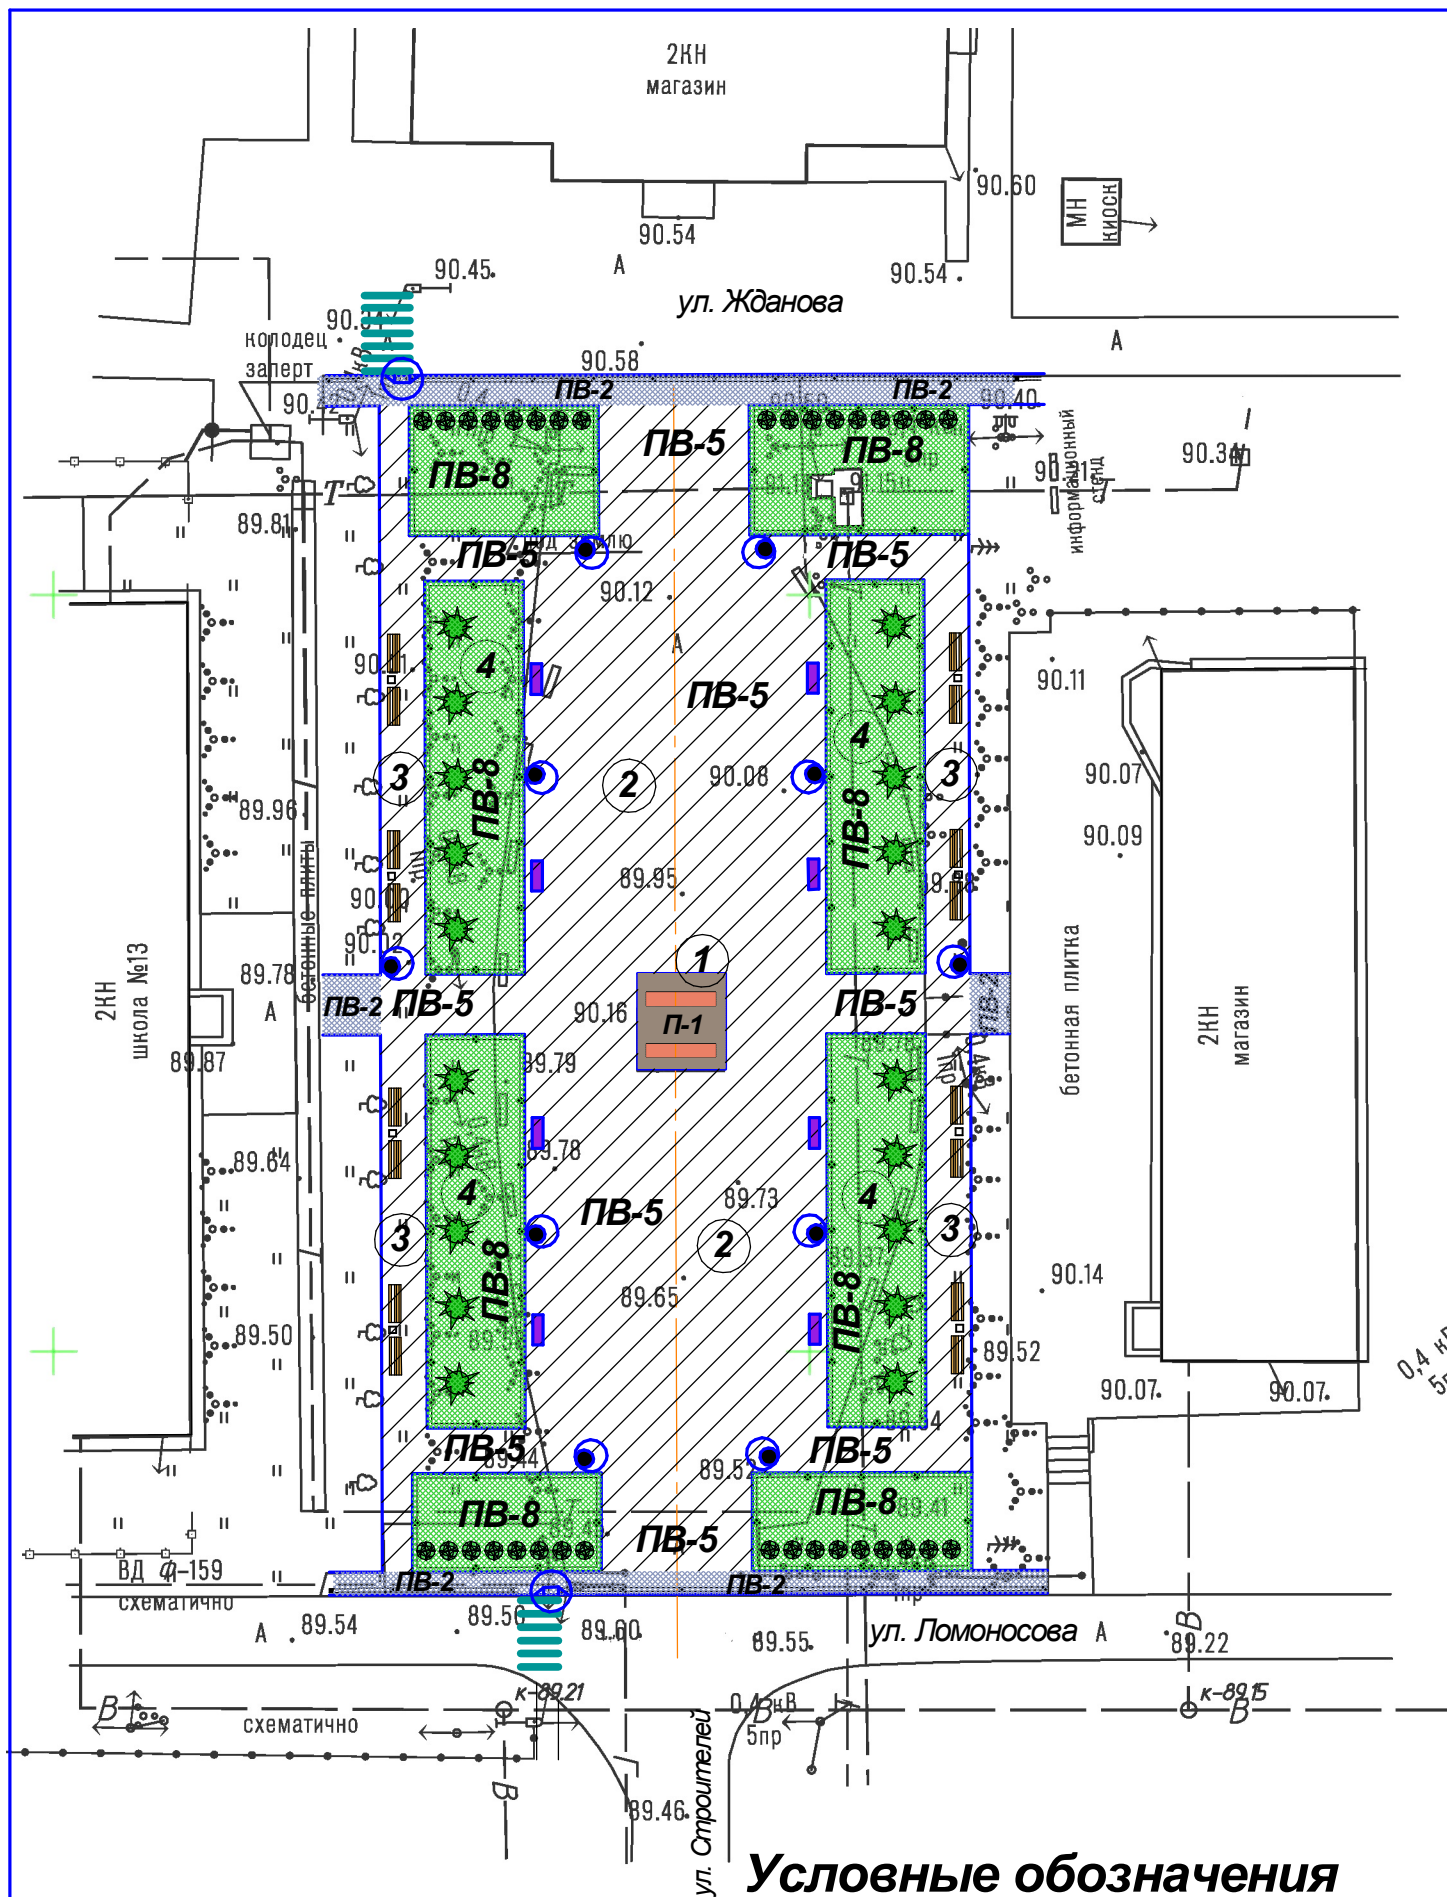

- — — — — - ограждение металлическое, h=0,6 м.;
- — — — — - ограждение металлическое, h=0,9 м.;
- — — — — — - пешеходные пути для маломобильных групп населения (пониженный бортовой камень h=0м, L=1,50 м)

Экспликация сооружений

Номер по плану	Наименование зданий, сооружений и площадок	Площадь, кв. м.	Примечание
1	Мемориальный комплекс "Солдату освободителю"	37,0	Существующий
2	Центральная площадь	1354,6	Проектируемая
3	Прогулочные дорожки	532,7	---//---
4	Зона озеленения	1075,0	---//---

Ведомость покрытий

Условное изображение	Условное обозначение	Наименование	Площадь покрытия, м ²	Примечание
	ПВ-2	Тротуар - асфальтобетонное покрытие с борт.камнем БР 100.20.8, L=100,0 м; БР 100.30.15, L=95,0 м	192,0	
	ПВ-5	Тротуарная плитка с борт.камнем БР 100.20.8, L=490,5 м	1887,3	
	П-1	Гранитная плитка	45,5	
	ПВ-8	Газон - растительно-грунтовое	1075,0	


Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Номер по плану	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1		Стелла	1	существующая (реставрация)
2		Скамья	16	индивидуального изготовления
3		Урна	8	заводского изготовления
4		Фонарь уличный	10	см. раздел 1759.00.00 ЭН
5		Вазон	8	индивидуального изготовления

Ведомость элементов озеленения

Позиция по плану	Наименование породы или вида насаждений	Возраст, лет.	Количество	Примечание
1	Ель сибирская	5	20	Саженец
2	Кизильник	3	34	Саженец

						1759.00.00 Э			
						МКУ "УКС" г. Серова			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Скрябина Л.А.					Благоустройство площади Солдату освободителю	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Э	2	7
Т. контр.									
Нач. бюро	Ревина О.А.					Эскиз М 1:1000.	ООО "Серовское АГБ"		
Н. контр.									
Утв.									

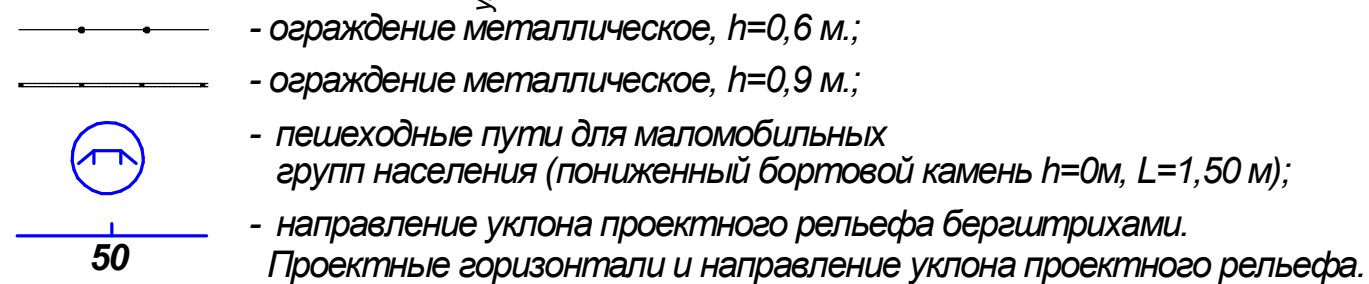


Номер по плану	Наименование зданий, сооружений и площадок	Площадь, кв. м.	Примечание
1	Мемориальный комплекс "Солдату освободителю"	37,0	Существующий
2	Центральная площадь	1354,6	Проектируемая
3	Прогулочные дорожки	532,7	---//---
4	Зона озеленения	1075,0	---//---

Баланс земляных масс		
Наименование	Количество, м³	
	Насыпь (+)	Выемка (-)
<i>Грунт по картограмме</i>	---	---
<i>Корыто проездов, тротуаров, площадок</i>	---	376,2
<i>Газон</i>	161,3	161,3
<i>Итого:</i>	161,3	537,5
<i>Баланс:</i>	---	376,2

Предупредительная тактильная (осязательная) полоса - выполнить из гладкой бетонной плитки размером 400х400 (500х500мм) желтоватого оттенка

Пониженный (утопленный бордюр)

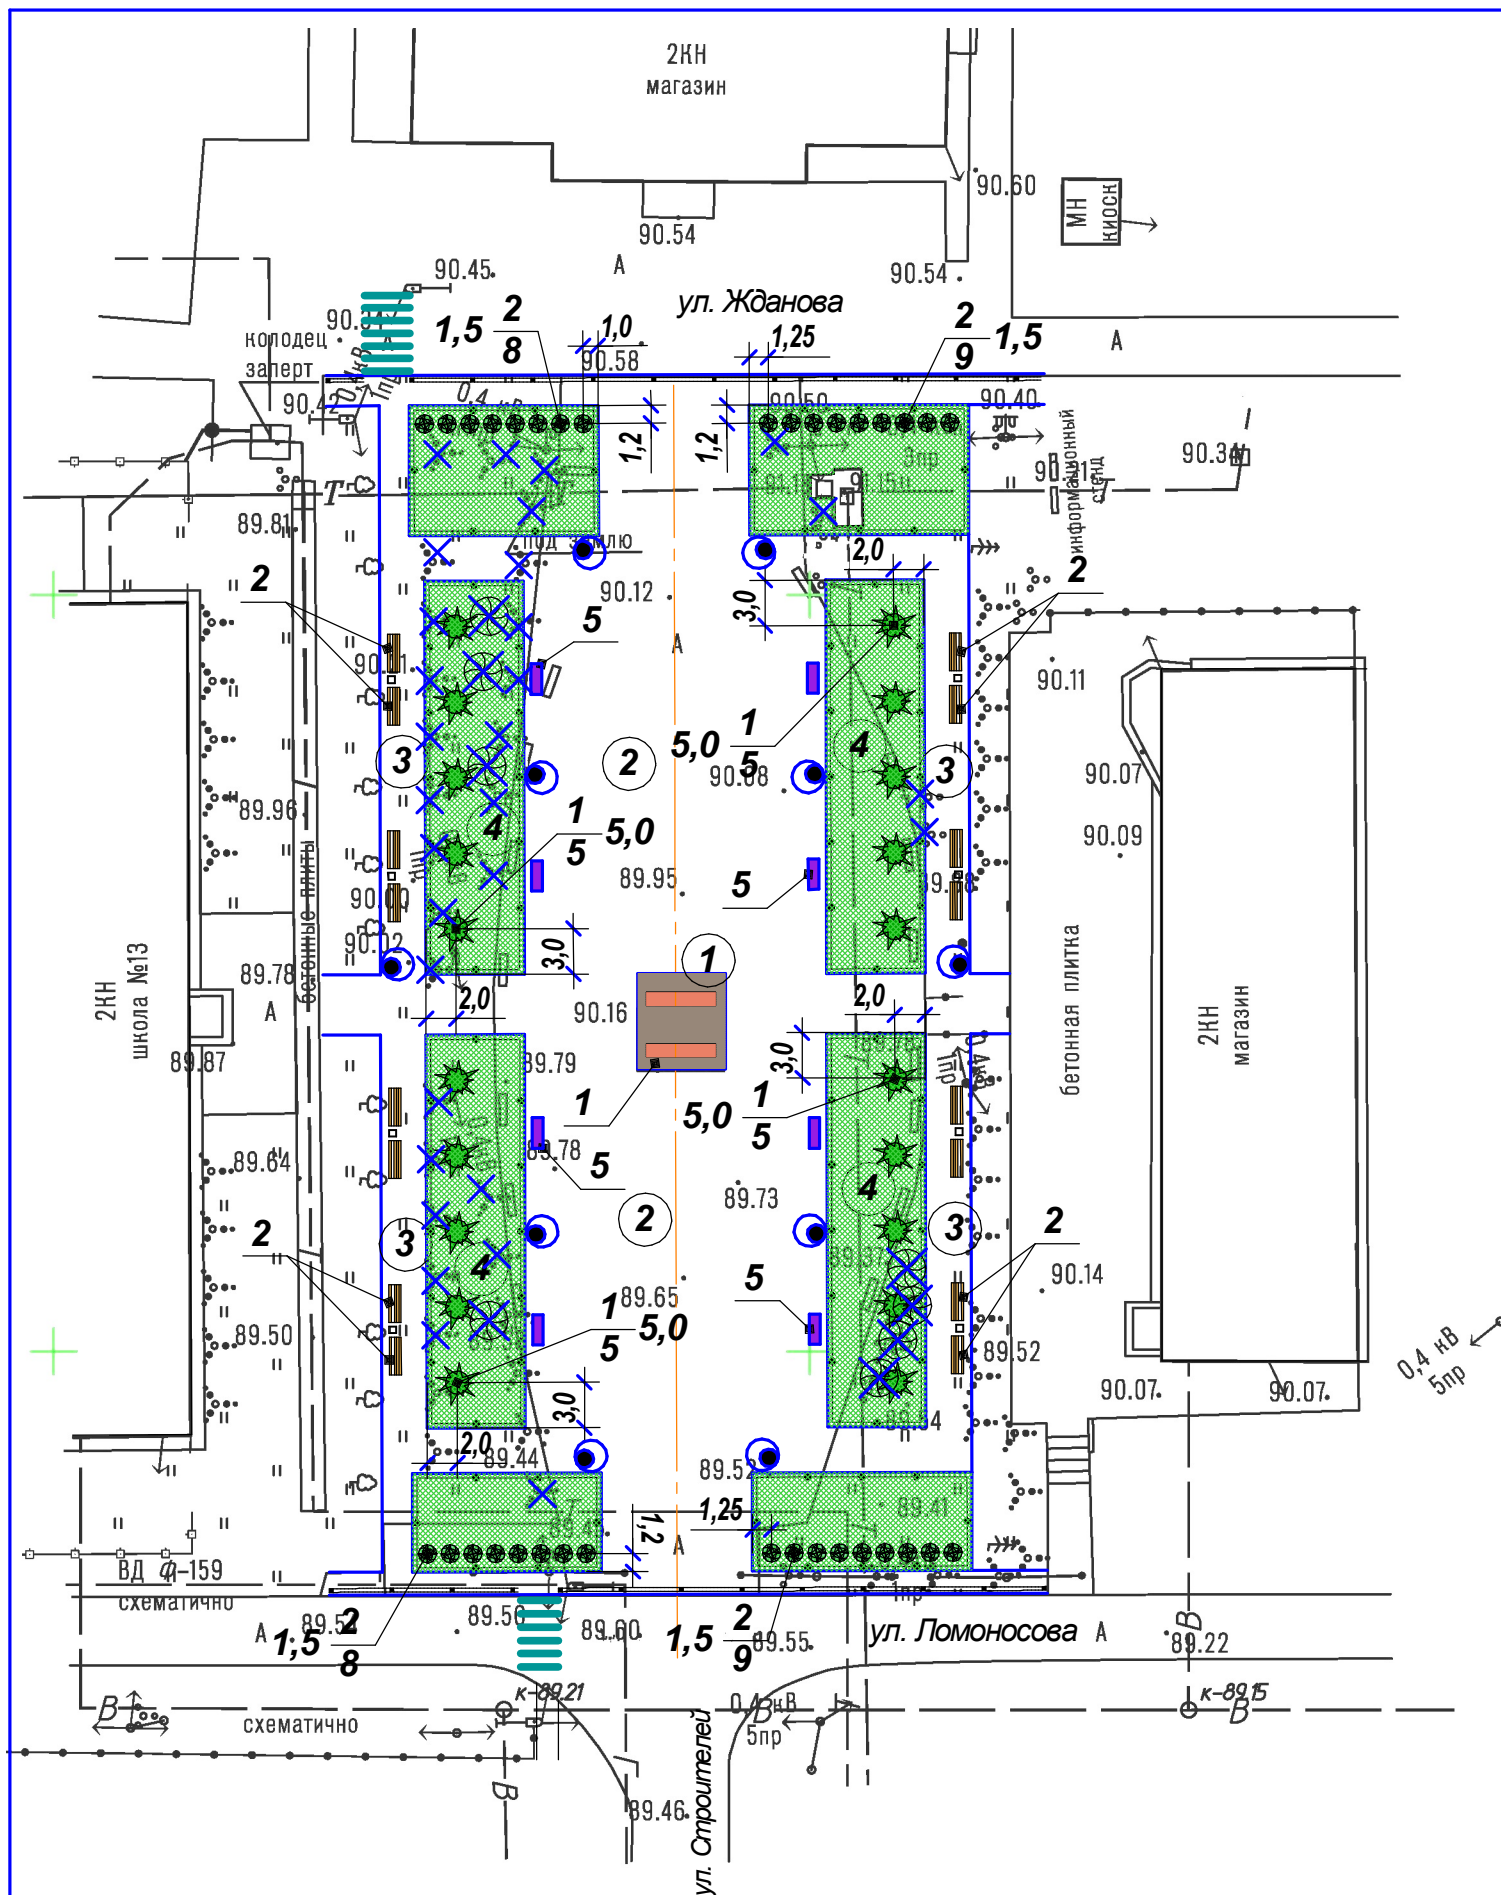




						1759.00.00		ГП		
						МКУ "УКС" г. Серова				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство площади Солдату освободителю		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Скрябина Л.А.			РП			5	7	
Пров.										
Т. контр.										
Нач. бюро		Ревина О.А.				План организации рельефа форм М 1:500.		ООО "Серовское АГБ"		
Н. контр.										
Чтв										



Экспликация сооружений

Номер по плану	Наименование зданий, сооружений и площадок	Площадь, кв. м.	Примечание
1	Мемориальный комплекс "Солдату освободителю"	37,0	Существующий
2	Центральная площадь	1354,6	Проектируемая
3	Прогулочные дорожки	532,7	---//---
4	Зона озеленения	1075,0	---//---

**Ведомость малых архитектурных форм
и переносных изделий**

Номер по плану	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1		Стелла	1	существующая (реставрация)
2		Скамья	16	индивидуального изготовления
3		Урна	8	заводского изготовления
4		Фонарь уличный	10	см. раздел 1759.00.00 ЭИ
5		Вазон	8	индивидуального изготовления

Ведомость элементов озеленения

<i>Позиция по плану</i>	<i>Наименование породы или вида насаждений</i>	<i>Возраст, лет.</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	Ель сибирская	5	20	Саженец
2	Кизильник	3	34	Саженец

Условные обозначения

- ограждение металлическое, $h=0,6$ м, $L=420,0$ м;
- ограждение металлическое, $h=0,9$ м, $L=90,0$ м;
- убираемые деревья и кустарники.

						1759.00.00 ГП			
						МКУ "УКС" г. Серова			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Скрябина Л.А.					Благоустройство площади Солдату освободителю	Стадия	Лист	Листов
Пров.							РП	6	7
Т. контр.									
Нач. бюро	Ревина О.А.					План расстановки малых архитектурных форм. Дендроплан. М 1:500.	ООО "Серовское АГБ"		
Н. контр.									
Чтв									

1. Произвести вырубку 8 деревьев.
2. Провести очистку территории от кустарника и поросли.

Экспликация покрытий

Номер помещения по проекту	Тип покрытия	Схема или тип покрытия по серии	Состав покрытия	Площадь, м ²
Тротуар	ПВ-2		1. Горячий асфальтобетон, марка III, тип Б - 40 мм 2. Щебень - 150 мм 3. Уплотненный грунт	192,0
Площадь	ПВ-5		1. Тротуарная плитка - 60 мм 2. Песок стабилизированный цементным раствором - 40 мм 3. Песок - 80 мм 4. Уплотненный грунт	1887,3
Мемориал	П - 1		1. Гранитная полированная плитка - 20 мм 2. Плиточный клей "ЮНИС Грант" - 10 мм 3. Сухая цементно-песчаная смесь - 40 мм 4. Армированный бетон В15 - 200 мм	45,5
Газон	ПВ-8		1. Растительный грунт - 150 мм 2. Разрыхленный грунт	1075,0

1. Детали покрытий и узлы примыкания смотри лист 310-4-СГП-1-ГП л. 71
2. Узлы сопряжения покрытий смотри типовой альбом 310-4-СГП-1-ГП л. 71 "Детали покрытий. Узлы сопряжений покрытий"

						1759.00.00 ГП		
						МКУ "УКС" г. Серова		
						Благоустройство площади Солдату освободителю		
						Стадия	Лист	Листов
						РП	7	7
						Ведомость покрытий.		
						ООО "Серовское АГБ"		